



# УСТАНОВКА АВТОМАТИЧЕСКОГО БИОКАМИНА В НИШУ ПОД ТЕЛЕВИЗОРОМ

## ВАРИАНТ №1

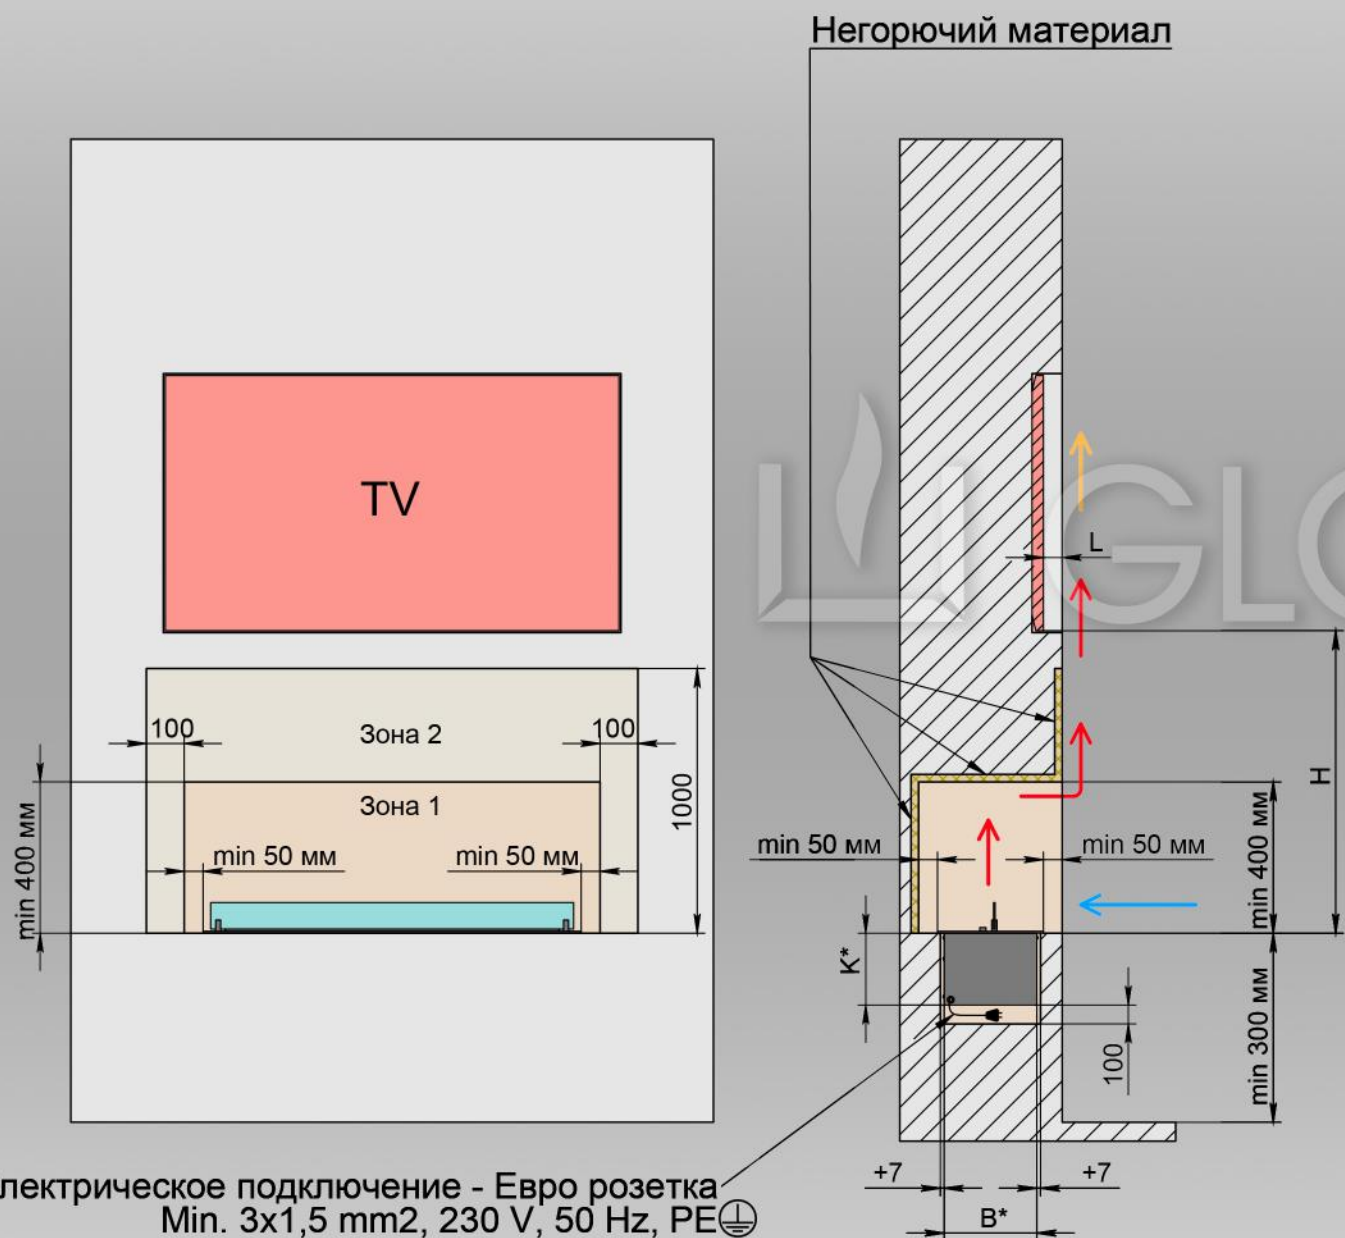

## ВАРИАНТ №2

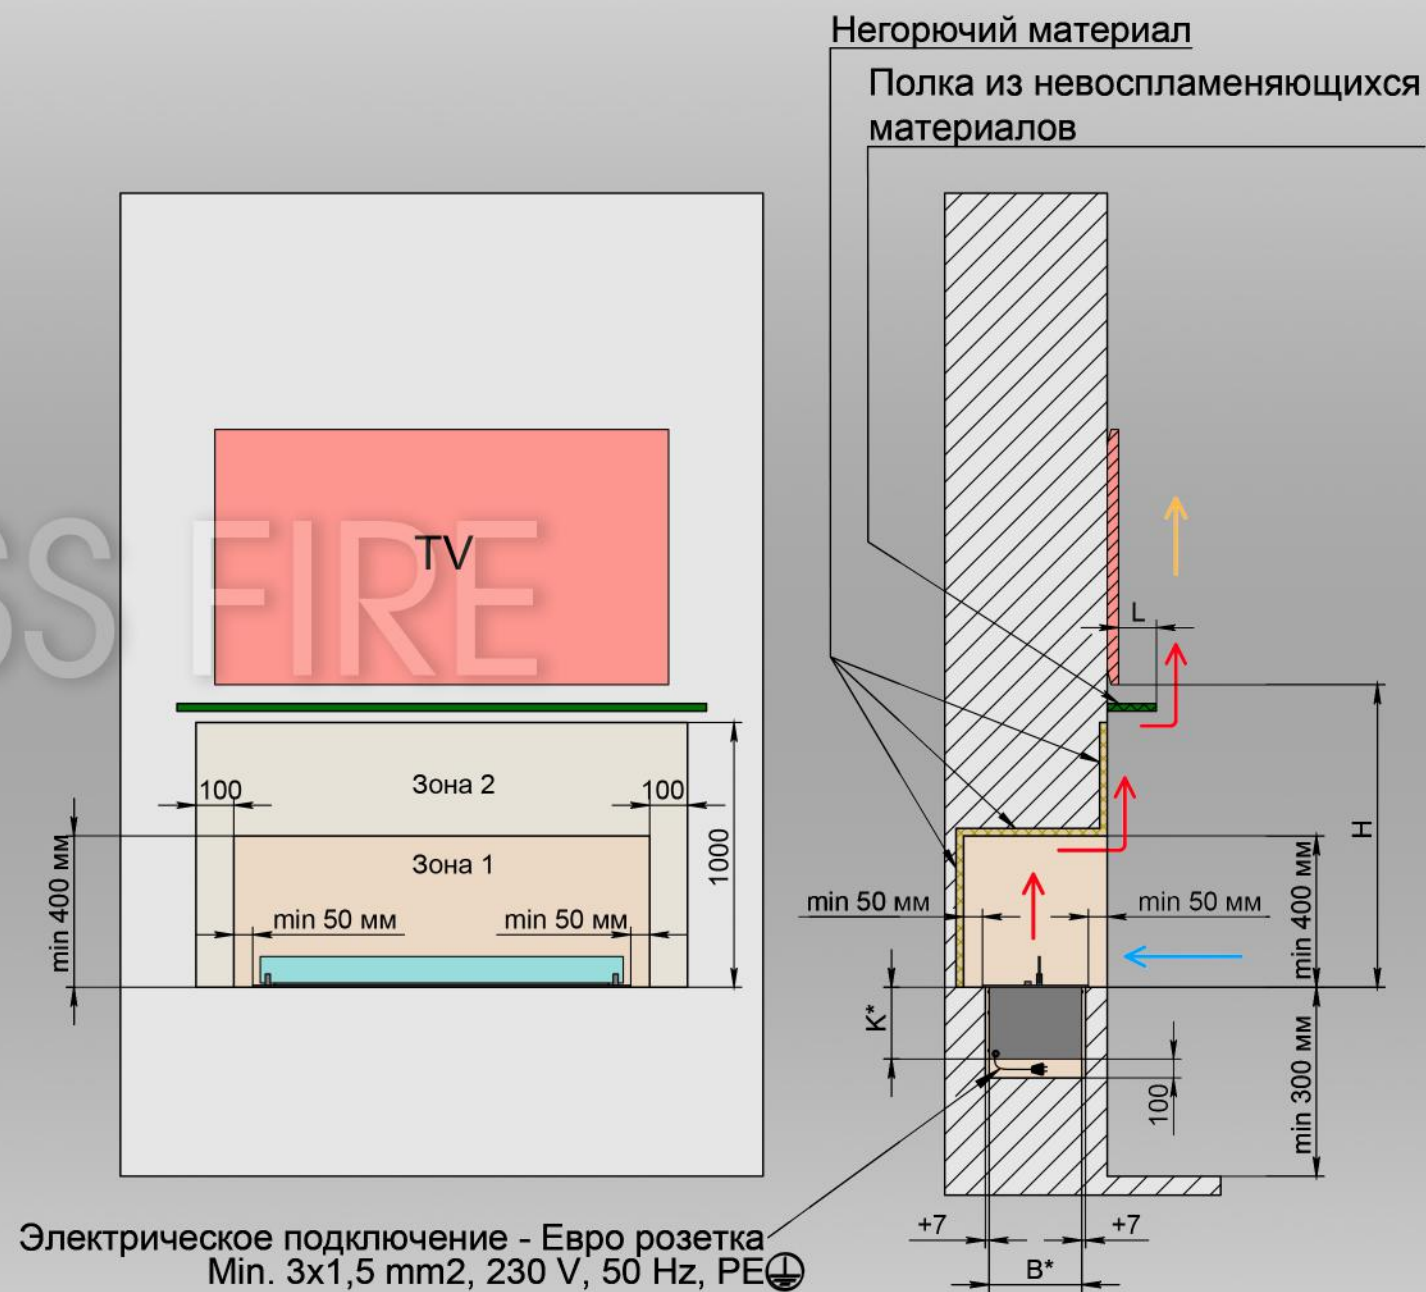


- - холодный воздух
- - тёплый воздух
- - горячий воздух

H	L		
	50 mm	51-100 mm	≥ 101 mm
	min. 1100 mm	min. 1000 mm	min. 900 mm


K\*, B\* - зависит от вида биокамина.  
 Установка стекла на биокамин - обязательна.  
 Зона 1 должна быть выполнена из несгораемых материалов.  
 Зона 2 должна выдерживать нагрев до 80° C.  
 Рядом с биокамином предусмотреть штепсельную розетку евро-типа.

# УСТАНОВКА АВТОМАТИЧЕСКОГО БИОКАМИНА ПОД ТЕЛЕВИЗОРОМ НИША - СКВОЗНАЯ

## ВАРИАНТ №1

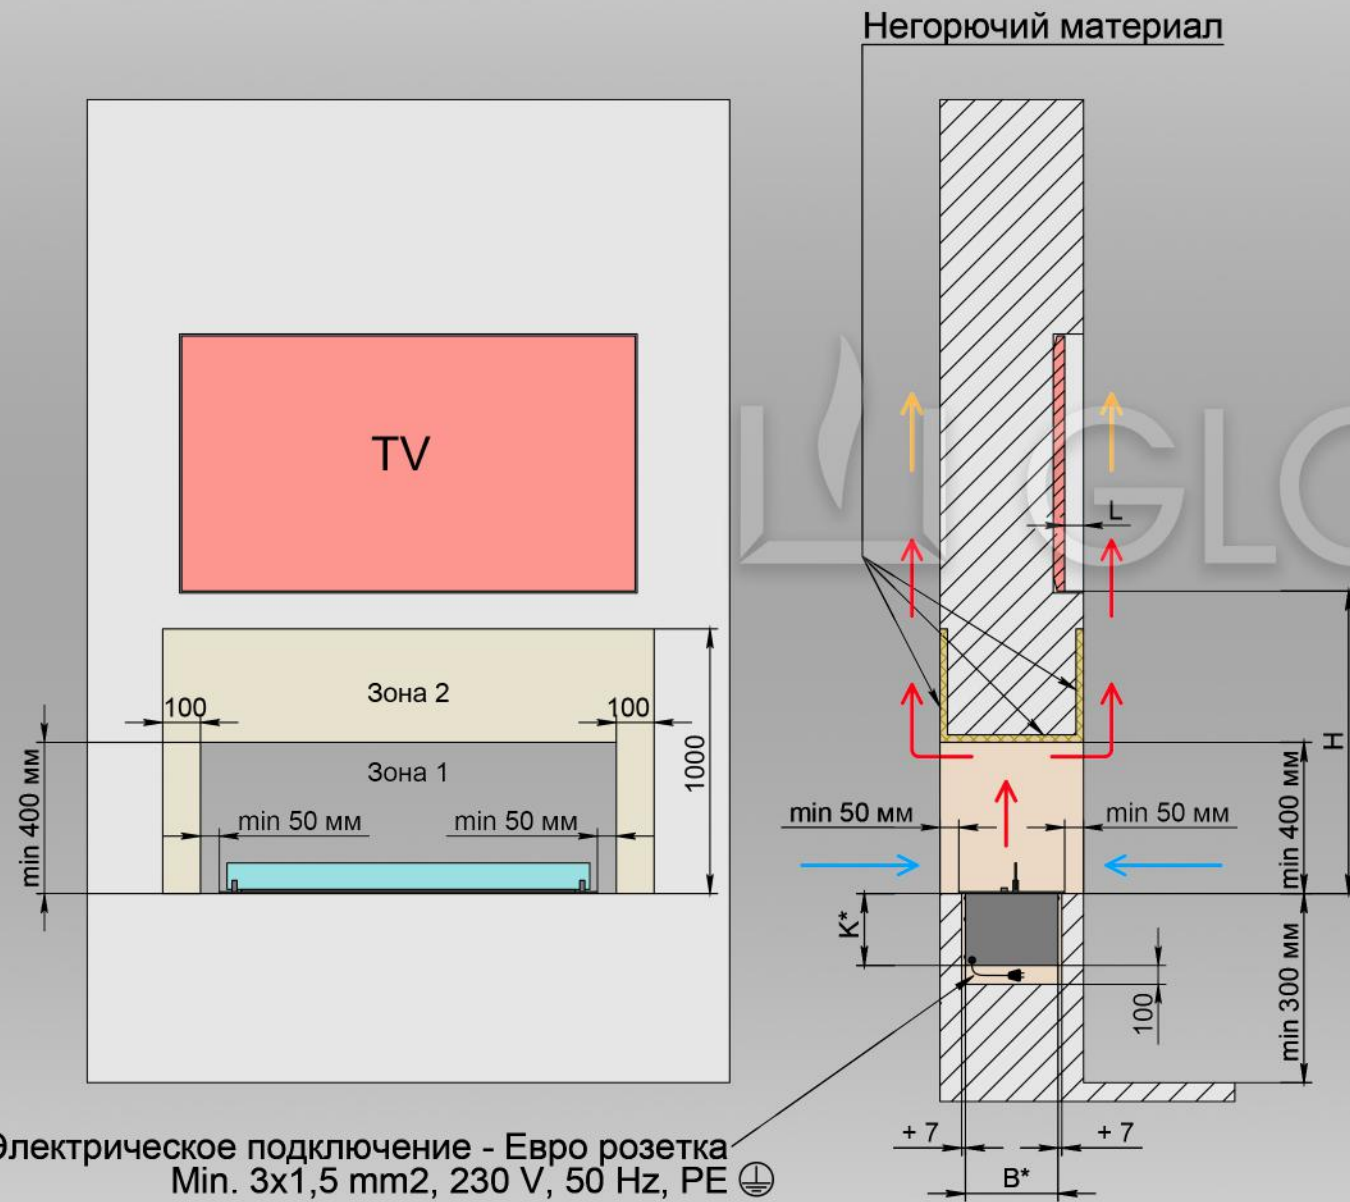

## ВАРИАНТ №2

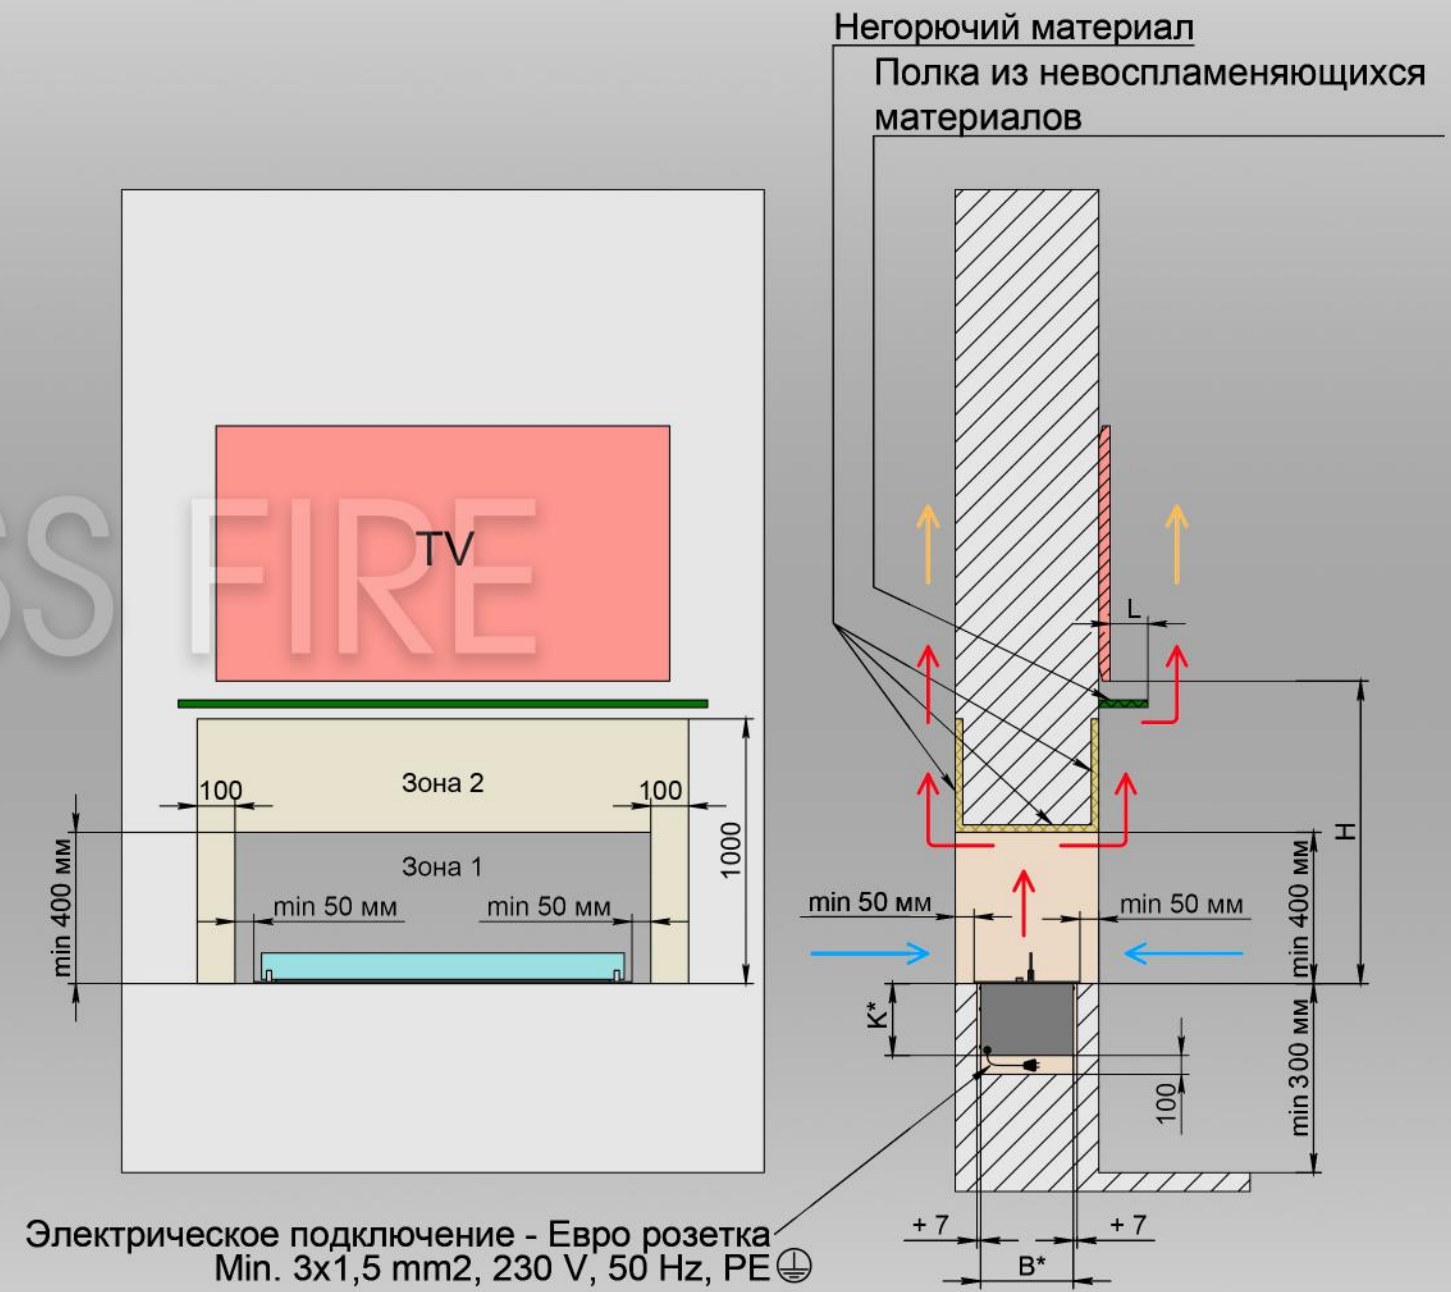

- - холодный воздух
- - тёплый воздух
- - горячий воздух

	L		
	50 мм	51-100 мм	≥101 мм
H	min 1100 мм	min 1000 мм	min 900 мм

K\*, B\* - зависит от вида биокамина.  
 Установка стекла на биокамин - обязательна.  
 Зона 1 должна быть выполнена из несгораемых материалов.  
 Зона 2 должна выдерживать нагрев до 80° С.  
 Рядом с биокамином предусмотреть штепсельную розетку евро-типа.